Electrolux PROFESSIONAL

Listino Prezzi 07.2020

Ventilazione

CAPPE MASTER 2
CAPPE BLOCK 6
CAPPE EXPORT 11
CAPPE VAPOR FORNI 15
CAPPE VAPOR LAVASTOVIGLIE 16
CAPPE DK 16
CAPPE SUPERTREDIL 17
UNITÀ DI ESTRAZIONE 23
UNITÀ DI IMMISSIONE 26
CRITERI DI SCELTA MOTORI 28
COME DETERMINARE LE PORTATE D'ARIA 29

Descrizione caratteristiche speciali

Pos. 1
Cappa con lunghezza intermedia

Pos. 2
Cappa con dimensione o posizione fori di aspirazione o scarico non standard

Pos. 3
Cappa con scarico contario

Pos. 4
Cappa con profondità intermedia

Riferimento per il calcolo dei prezzi

Pos. 1
Prezzo cappa con lunghezza immediatamente superiore +3%

Pos. 2
Prezzo cappa + € **80,00** euro per foro

Pos. 3
Prezzo cappa standard + € **70,00**

Pos. 4
Prezzo cappa con profondità immediatamente superiore +3%

Note: in tutti i casi elencati la cappa va ordinata con codice speciale ricavato dal codice base della cappa simile.

Cappe tradizionali

Master a parete AISI 430

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete impiegate su applicazioni snack e su blocchi di cottura serie 700 e 900.
Il loro particolare profilo e la limitata altezza di installazione le rende adatte all'impiego in locali con soffitti bassi.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000 mm) e 3 diverse profondità (700, 900 e 1100 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 430.
- Accessoriate di filtri in AISI 430 a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico.
I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina posteriore con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	430 Aisi €
642000	**MP712BT**	120x70x50	40		2	25	1000	**938,00**
642271	**MP716BT**	160x70x50	50		2	31	1300	**1.073,00**
642272	**MP720BT**	200x70x50	60		4	37	1300	**1.176,00**
642273	**MP724BT**	240x70x50	70		4	43	1900	**1.308,00**
642274	**MP728BT**	280x70x50	2x40	1000	5	49	2200	**1.473,00**
642286	**MP912BT**	120x90x50	40		2	27	1200	**969,00**
642287	**MP916BT**	160x90x50	50		2	34	1600	**1.107,00**
642288	**MP920BT**	200x90x50	60		4	41	2000	**1.242,00**
642289	**MP924BT**	240x90x50	70		4	47	2400	**1.370,00**
642001	**MP928BT**	280x90x50	2x40	1000	5	54	2800	**1.540,00**
642290	**MP932BT**	320x90x50	2x50	1100	6	61	3200	**1.760,00**
642291	**MP936BT**	360x90x50	2x60	1200	6	67	3600	**1.969,00**
642292	**MP940BT**	400x90x50	2x70	1300	7	74	4000	**2.196,00**
642081	**MP1112BT**	120x110x50	40		2	30	1500	**957,00**
642082	**MP1116BT**	160x110x50	50		2	38	2000	**1.113,00**
642083	**MP1120BT**	200x110x50	60		4	45	2500	**1.309,00**
642084	**MP1124BT**	240x110x50	70		4	52	3000	**1.424,00**
642085	**MP1128BT**	280x110x50	2x40	1000	5	59	3400	**1.643,00**
642086	**MP1132BT**	320x110x50	2x50	1100	6	67	3900	**1.873,00**
642087	**MP1136BT**	360x110x50	2x60	1200	6	74	4400	**2.217,00**
642088	**MP1140BT**	400x110x50	2x70	1300	7	81	4900	**2.500,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

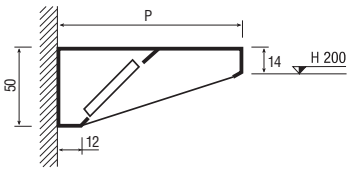



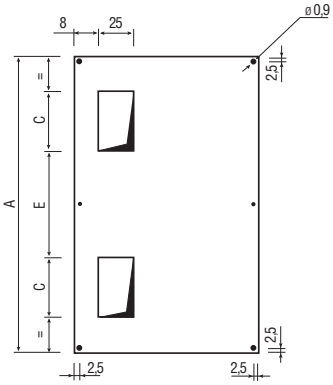

Master a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete impiegate su applicazioni snack e su blocchi di cottura serie 700 e 900.
Il loro particolare profilo e la limitata altezza di installazione le rende adatte all'impiego in locali con soffitti bassi.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000 mm) e 3 diverse profondità (700, 900 e 1100 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico.
I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina posteriore con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
642278	**MP712DT**	120x70x50	40		2	25	1000	**1,143,00**
642279	**MP716DT**	160x70x50	50		2	31	1300	**1.309,00**
642280	**MP720DT**	200x70x50	60		4	37	1600	**1.432,00**
642281	**MP724DT**	240x70x50	70		4	43	1900	**1.485,00**
642282	**MP728DT**	280x70x50	2x40	1000	5	49	2200	**1.795,00**
642293	**MP912DT**	120x90x50	40		2	27	1200	**1.183,00**
642294	**MP916DT**	160x90x50	50		2	34	1600	**1.349,00**
642295	**MP920DT**	200x90x50	60		4	41	2000	**1.513,00**
642296	**MP924DT**	240x90x50	70		4	47	2400	**1.529,00**
642297	**MP928DT**	280x90x50	2x40	1000	5	54	1900	**1.877,00**
642298	**MP932DT**	320x90x50	2x50	1100	6	61	3200	**2.144,00**
642299	**MP936DT**	360x90x50	2x60	1200	6	67	3600	**2.402,00**
642300	**MP940DT**	400x90x50	2x70	1300	7	74	4000	**2.681,00**
642089	**MP1112DT**	120x110x50	40		2	30	1500	**1.167,00**
642090	**MP1116DT**	160x110x50	50		2	38	2000	**1.359,00**
642091	**MP1120DT**	200x110x50	60		4	45	2500	**1.595,00**
642092	**MP1124DT**	240x110x50	70		4	52	3000	**1.642,00**
642093	**MP1128DT**	280x110x50	2x40	1000	5	59	3400	**2.003,00**
642094	**MP1132DT**	320x110x50	2x50	1100	6	67	3900	**2.283,00**
642095	**MP1136DT**	360x110x50	2x60	1200	6	74	4400	**2.704,00**
642096	**MP1140DT**	400x110x50	2x70	1300	7	81	4900	**3.093,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

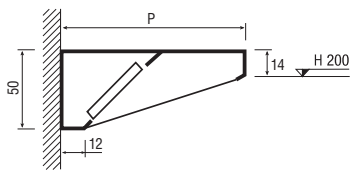



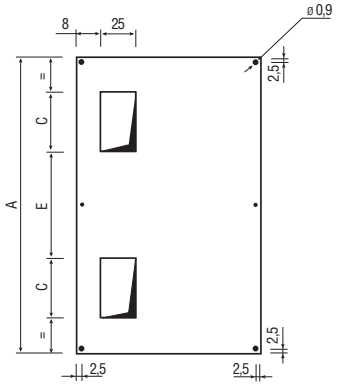

Cappe tradizionali

Master-ventil a parete AISI 430

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete impiegate su applicazioni snack e su blocchi di cottura serie 700 e 900.
Il loro particolare profilo e la limitata altezza di installazione le rende adatte all'impiego in locali con soffitti bassi.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (700, 900 e 1100 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 430.
- Accessoriate di filtri in AISI 430 a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico.
I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina posteriore con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2800 mm).
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	B	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	430 Aisi €
644178	**AMPV712BT**	120x70x50	210	30		2	25	3800	300 W	**1.495,00**
644179	**AMPV716BT**	160x70x50	210	30		2	31	3800	300 W	**1.629,00**
644180	**AMPV720BT**	200x70x50	260	30		4	37	3800	420 W	**1.731,00**
644181	**AMPV724BT**	240x70x50	260	30		4	43	3800	420 W	**1.774,00**
644182	**AMPV728BT**	280x70x50	260	2x30	131	5	49	7600	420 W	**2.588,00**
644183	**AMPV912BT**	120x90x50	210	30		2	27	3800	300 W	**1.525,00**
644184	**AMPV916BT**	160x90x50	210	30		2	34	3800	300 W	**1.662,00**
644185	**AMPV920BT**	200x90x50	260	30		4	41	3800	420 W	**1.796,00**
644186	**AMPV924BT**	240x90x50	260	30		4	47	3800	420 W	**1.852,00**
644187	**AMPV928BT**	280x90x50	260	2x30	131	5	54	7600	420 W	**2.651,00**
644188	**AMPV932BT**	320x90x50	260	2x30	171	6	61	7600	420 W	**2.871,00**
644189	**AMPV936BT**	360x90x50	260	2x30	211	6	67	7600	420 W	**3.082,00**
644190	**AMPV940BT**	400x90x50	260	2x30	251	7	74	7600	420 W	**3.306,00**
644191	**AMPV1112BT**	120x110x50	210	30		2	30	3800	300 W	**1.514,00**
644192	**AMPV1116BT**	160x110x50	210	30		2	38	3800	300 W	**1.667,00**
644193	**AMPV1120BT**	200x110x50	260	30		4	45	3800	420 W	**1.865,00**
644194	**AMPV1124BT**	240x110x50	260	30		4	52	3800	420 W	**1.902,00**
644195	**AMPV1128BT**	280x110x50	260	2x30	131	5	59	7600	420 W	**2.757,00**
644196	**AMPV1132BT**	320x110x50	260	2x30	171	6	67	7600	420 W	**2.982,00**
644197	**AMPV1136BT**	360x110x50	260	2x30	211	6	74	7600	420 W	**3.326,00**
644198	**AMPV1140BT**	400x110x50	260	2x30	251	7	81	7600	420 W	**3.649,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

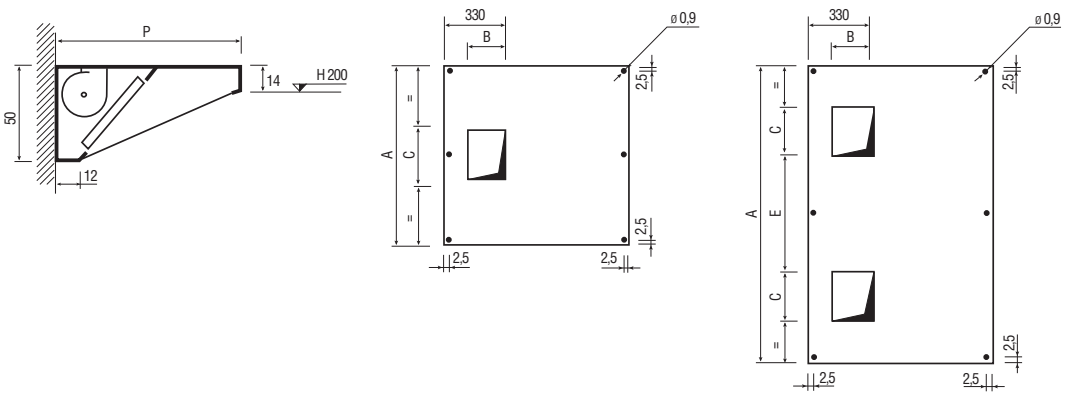

Electrolux PROFESSIONAL

Master-ventil a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete impiegate su applicazioni snack e su blocchi di cottura serie 700 e 900.
Il loro particolare profilo e la limitata altezza di installazione le rende adatte all'impiego in locali con soffitti bassi.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (700, 900 e 1100 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico.
I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina posteriore con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2800 mm).
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	B	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	304 Aisi €
644199	**AMPV712DT**	120x70x50	210			2	25	3800	300 W	**1.828,00**
644200	**AMPV716DT**	160x70x50	210	30		2	31	3800	300 W	**1.992,00**
644201	**AMPV720DT**	200x70x50	260	30		4	37	3800	420 W	**2.117,00**
644202	**AMPV724DT**	240x70x50	260	30		4	43	3800	420 W	**2.170,00**
644203	**AMPV728DT**	280x70x50	260	2x30	131	5	49	7600	420 W	**3.162,00**
644204	**AMPV912DT**	120x90x50	210	30		2	27	3800	300 W	**1.864,00**
644205	**AMPV916DT**	160x90x50	210	30		2	34	3800	300 W	**2.032,00**
644206	**AMPV920DT**	200x90x50	260	30		4	41	3800	420 W	**2.195,00**
644207	**AMPV924DT**	240x90x50	260	30		4	47	3800	420 W	**2.209,00**
644208	**AMPV928DT**	280x90x50	260	2x30	131	5	54	7600	420 W	**3.242,00**
644209	**AMPV932DT**	320x90x50	260	2x30	171	6	61	7600	420 W	**3.509,00**
644210	**AMPV936DT**	360x90x50	260	2x30	211	6	67	7600	420 W	**3.715,00**
644211	**AMPV940DT**	400x90x50	260	2x30	251	7	74	7600	420 W	**4.044,00**
644212	**AMPV1112DT**	120x110x50	210	30		2	30	3800	300 W	**1.852,00**
644213	**AMPV1116DT**	160x110x50	210	30		2	38	3800	300 W	**2.039,00**
644214	**AMPV1120DT**	200x110x50	260	30		4	45	3800	420 W	**2.282,00**
644215	**AMPV1124DT**	240x110x50	260	30		4	52	3800	420 W	**2.324,00**
644216	**AMPV1128DT**	280x110x50	260	2x30	131	5	59	7600	420 W	**3.371,00**
644217	**AMPV1132DT**	320x110x50	260	2x30	171	6	67	7600	420 W	**3.649,00**
644218	**AMPV1136DT**	360x110x50	260	2x30	211	6	74	7600	420 W	**4.069,00**
644219	**AMPV1140DT**	400x110x50	260	2x30	251	7	81	7600	420 W	**4.460,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

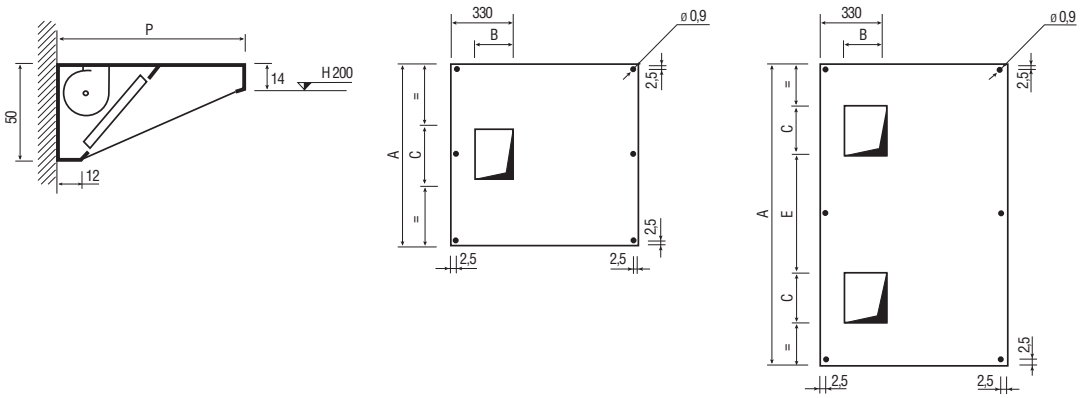

Cappe tradizionali

Block a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete che garantiscono una soluzione razionale e versatile ai problemi di aspirazione sopra la maggior parte delle apparecchiature di cottura. Grazie alla sagoma con frontale inclinato che garantisce un aspetto snello e poco ingombrante, sono particolarmente indicate su cucine di piccole dimensioni.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (1100 e 1400 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
642330	**BP1112DT**	120x110x50	40		2	33	1.500	**1.405,00**
642331	**BP1116DT**	160x110x50	50		2	41	2.000	**1.583,00**
642332	**BP1120DT**	200x110x50	60		4	49	2.500	**1.765,00**
642333	**BP1124DT**	240x110x50	70		4	56	3.000	**1.980,00**
642334	**BP1128DT**	280x110xx50	2x40	1000	5	64	3.400	**2.403,00**
642335	**BP1132DT**	320x110x50	2x50	1100	6	72	3.900	**2.597,00**
642336	**BP1136DT**	360x110x50	2x60	1200	6	79	4.400	**2.676,00**
642337	**BP1140DT**	400x110x50	2x70	1300	7	87	4.900	**2.951,00**
642165	**BP1412DT**	120x140x50	40		2	38	1.900	**1.570,00**
642166	**BP1416DT**	160x140x50	50		2	46	2.500	**1.770,00**
642167	**BP1420DT**	200x140x50	60		4	54	3.100	**2.011,00**
642168	**BP1424DT**	240x140x50	70		4	63	3.700	**2.227,00**
642169	**BP1428DT**	280x140x50	2x40	1000	5	71	4.400	**2.428,00**
642170	**BP1432DT**	320x140x50	2x50	1100	6	80	5.000	**2.584,00**
642171	**BP1436DT**	360x140x50	2x60	1200	6	88	5.600	**2.917,00**
642172	**BP1440DT**	400x140x50	2x70	1300	7	97	6.200	**3.233,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

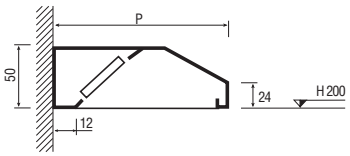



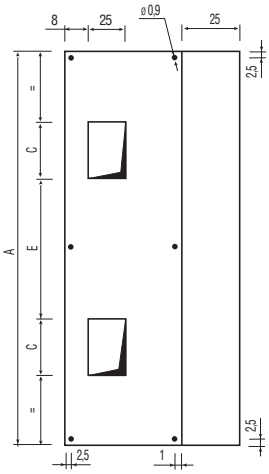

Block centrali AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe ad installazione centrale che garantiscono una soluzione razionale e versatile ai problemi di aspirazione sopra la maggior parte delle apparecchiature di cottura. Grazie alla sagoma con frontale inclinato che garantisce un aspetto snello e poco ingombrante, sono particolarmente indicate su cucine di piccole dimensioni.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (1400, 1800 e 2200 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
642345	**BC1412DT**	120x140x50	40		4	40	2200	**1.925,00**
642346	**BC1416DT**	160x140x50	50		4	49	2800	**2.092,00**
642347	**BC1420DT**	200x140x50	60		8	58	3500	**2.315,00**
642348	**BC1424DT**	240x140x50	70		8	67	4200	**2.541,00**
642349	**BC1428DT**	280x140x50	2x40	1000	10	76	4900	**2.808,00**
642350	**BC1432DT**	320x140x50	2x50	1100	12	85	5600	**3.035,00**
642351	**BC1436DT**	360x140x50	2x60	1200	12	94	6400	**3.213,00**
642352	**BC1440DT**	400x140x50	2x70	1300	14	103	7000	**3.443,00**
642358	**BC1820DT**	200x180x50	60		8	65	4500	**2.387,00**
642359	**BC1824DT**	240x180x50	70		8	75	5400	**2.636,00**
642360	**BC1828DT**	280x180x50	2x40	1000	10	86	6400	**2.898,00**
642361	**BC1832DT**	320x180x50	2x50	1100	12	96	7300	**3.135,00**
642362	**BC1836DT**	360x180x50	2x60	1200	12	106	8200	**3.318,00**
642363	**BC1840DT**	400x180x50	2x70	1300	14	116	9100	**3.549,00**
642369	**BC2220DT**	200x220x50	60		8	74	5600	**2.599,00**
642370	**BC2224DT**	240x220x50	70		8	85	6700	**2.911,00**
642371	**BC2228DT**	280x220x50	2x40	1000	10	96	7800	**3.168,00**
642372	**BC2232DT**	320x220x50	2x50	1100	12	107	8900	**3.435,00**
642373	**BC2236DT**	360x220x50	2x60	1200	12	118	10000	**3.621,00**
642374	**BC2240DT**	400x220x50	2x70	1300	14	129	11100	**3.866,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm







Cappe tradizionali

Block-ventil a parete AISI 430

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete che garantiscono una soluzione razionale e versatile ai problemi di aspirazione sopra la maggior parte delle apparecchiature di cottura. Grazie alla sagoma con frontale inclinato che garantisce un aspetto snello e poco ingombrante, sono particolarmente indicate su cucine di piccole dimensioni.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (1100 e 1400 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 430.
- Accessoriate di filtri in AISI 430 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2800 mm).
- Passacavo elettrico sul tetto delle cappe.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	B	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	430 Aisi €
644220	**ABPV1112BT**	120x110x50	210	30		2	33	3800	300 W	**1.654,00**
644221	**ABPV1116BT**	160x110x50	210	30		2	41	3800	300 W	**1.792,00**
644222	**ABPV1120BT**	200x110x50	260	30		4	49	3800	420 W	**1.941,00**
644223	**ABPV1124BT**	240x110x50	260	30		4	56	3800	420 W	**2.112,00**
644224	**ABPV1128BT**	280x110x50	260	2x30	131	5	64	7600	420 W	**2.812,00**
644225	**ABPV1132BT**	320x110x50	260	2x30	171	6	72	7600	420 W	**2.952,00**
644226	**ABPV1136BT**	360x110x50	260	2x30	211	6	79	7600	420 W	**3.200,00**
644227	**ABPV1140BT**	400x110x50	260	2x30	251	7	87	7600	420 W	**3.420,00**
644228	**ABPV1412BT**	120x140x50	210	30		2	38	3800	300 W	**1.784,00**
644229	**ABPV1416BT**	160x140x50	210	30		2	46	3800	300 W	**1.946,00**
644230	**ABPV1420BT**	200x140x50	260	30		4	54	3800	420 W	**2.135,00**
644231	**ABPV1424BT**	240x140x50	260	30		4	63	3800	420 W	**2.450,00**
644232	**ABPV1428BT**	280x140x50	260	2x30	131	5	71	7600	420 W	**3.003,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

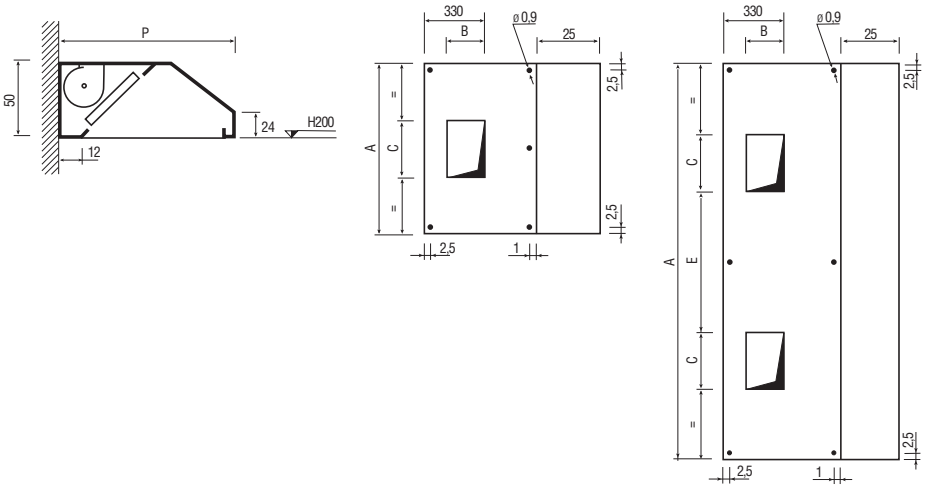

Electrolux PROFESSIONAL

Block-ventil a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete che garantiscono una soluzione razionale e versatile ai problemi di aspirazione sopra la maggior parte delle apparecchiature di cottura. Grazie alla sagoma con frontale inclinato che garantisce un aspetto snello e poco ingombrante, sono particolarmente indicate su cucine di piccole dimensioni.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (1100 e 1400 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2800 mm).
- Passacavo elettrico sul tetto delle cappe.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	B	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	304 Aisi €
644233	**ABPV1112DT**	120x110x50	210	30		2	33	3800	300 W	**2.085,00**
644234	**ABPV1116DT**	160x110x50	210	30		2	41	3800	300 W	**2.260,00**
644235	**ABPV1120DT**	200x110x50	260	30		4	49	3800	420 W	**2.443,00**
644236	**ABPV1124DT**	240x110x50	260	30		4	56	3800	420 W	**2.661,00**
644237	**ABPV1128DT**	280x110x50	260	2x30	131	5	64	7600	420 W	**3.541,00**
644238	**ABPV1132DT**	320x110x50	260	2x30	171	6	72	7600	420 W	**3.720,00**
644239	**ABPV1136DT**	360x110x50	260	2x30	211	6	79	7600	420 W	**4.030,00**
644240	**ABPV1140DT**	400x110x50	260	2x30	251	7	87	7600	420 W	**4.311,00**
644241	**ABPV1412DT**	120x140x50	210	30		2	38	3800	300 W	**2.248,00**
644242	**ABPV1416DT**	160x140x50	210	30		2	46	3800	300 W	**2.450,00**
644243	**ABPV1420DT**	200x140x50	260	30		4	54	3800	420 W	**2.692,00**
644244	**ABPV1424DT**	240x140x50	260	30		4	63	3800	420 W	**2.905,00**
644245	**ABPV1428DT**	280x140x50	260	2x30	131	5	71	7600	420 W	**3.785,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

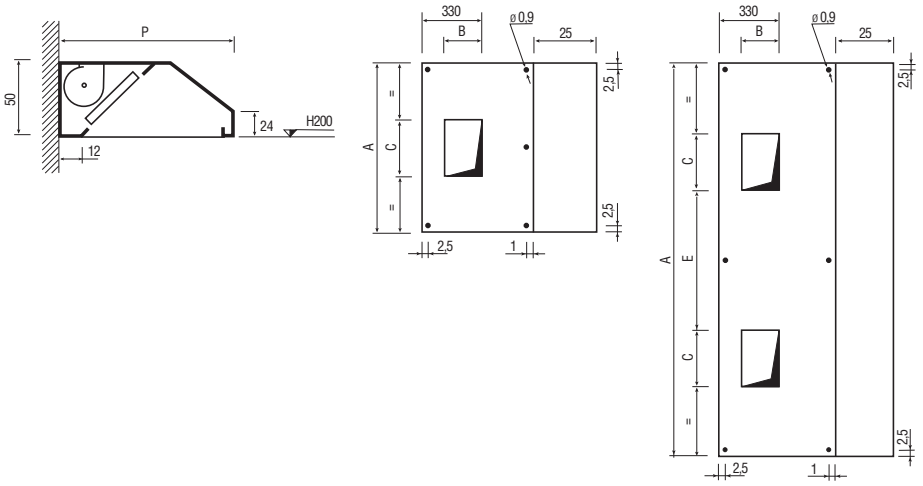

Cappe tradizionali

Block-ventil centrali AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe ad installazione centrale che garantiscono una soluzione razionale e versatile ai problemi di aspirazione sopra la maggior parte delle apparecchiature di cottura. Grazie alla sagoma con frontale inclinato che garantisce un aspetto snello e poco ingombrante, sono particolarmente indicate su cucine di piccole dimensioni. La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (1400, 1800 e 2200 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2000 mm).
- Passacavo elettrico sul tetto delle cappe.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	304 Aisi €
644233/S	**BCV1412DT**	120x140x50	30		4	51	3800	420 W	**2.804,00**
	BCV1416DT	160x140x50	30		4	59	3800	420 W	**2.992,00**
	BCV1420DT	200x140x50	2x30	51	6	67	7600	420 W	**3.237,00**
	BCV1424DT	240x140x50	2x30	91	8	84	7600	420 W	**3.483,00**
	BCV1428DT	280x140x50	2x30	131	10	92	7600	420 W	**4.461,00**
	BCV1432DT	320x140x50	2x30	171	12	100	7600	420 W	**4.715,00**
	BCV1436DT	360x140x50	2x30	211	12	107	7600	420 W	**4.909,00**
	BCV1440DT	400x140x50	2x30	251	14	115	7600	420 W	**5.162,00**
	BCV1816DT	160x180x50	30		4	67	3800	420 W	**3.062,00**
	BCV1820DT	200x180x50	2x30	51	6	86	7600	420 W	**3.316,00**
	BCV1824DT	240x180x50	2x30	91	8	94	7600	420 W	**3.587,00**
	BCV1828DT	280x180x50	2x30	131	10	109	7600	420 W	**4.561,00**
	BCV1832DT	320x180x50	2x30	171	12	112	7600	420 W	**4.825,00**
	BCV1836DT	360x180x50	2x30	211	12	121	7600	420 W	**5.023,00**
	BCV1840DT	400x180x50	2x30	251	14	130	7600	420 W	**5.278,00**
	BCV2220DT	200x220x50	2x30	51	6	92	7600	420 W	**3.551,00**
	BCV2224DT	240x220x50	2x30	91	8	102	7600	420 W	**3.895,00**
	BCV2228DT	280x220x50	2x30	131	10	112	7600	420 W	**4.860,00**
	BCV2232DT	320x220x50	2x30	171	12	122	7600	420 W	**5.155,00**
	BCV2236DT	360x220x50	2x30	211	12	131	7600	420 W	**5.361,00**
	BCV2240DT	400x220x50	2x30	251	14	141	7600	420 W	**5.631,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

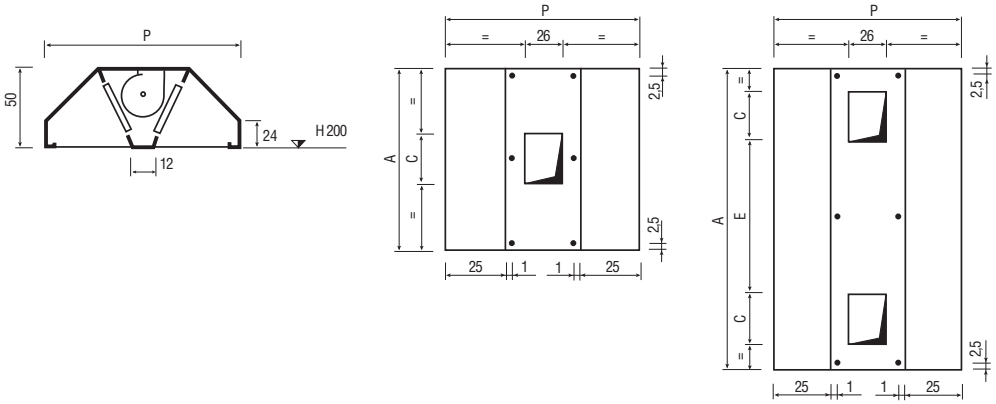

Electrolux PROFESSIONAL

Export a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete con la caratteristica forma parallelepipeda che oltre ad abbinarsi esteticamente alle cappe tecnologiche, conferisce robustezza e costituisce un volume di contenimento dei fumi prima che questi defluiscano verso i filtri. La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (1100 e 1400 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
642010	**EP1112T**	120x110x50	40		2	36	1500	**1.655,00**
642016	**EP1116T**	160x110x50	50		2	44	2000	**1.859,00**
642017	**EP1120T**	200x110x50	60		4	52	2500	**2.077,00**
642018	**EP1124T**	240x110x50	70		4	61	3000	**2.272,00**
642019	**EP1128T**	280x110x50	2x40	1000	5	69	3400	**2.503,00**
642020	**EP1132T**	320x110x50	2x50	1100	6	77	3900	**2.707,00**
642021	**EP1136T**	360x110x50	2x60	1200	6	85	4400	**2.981,00**
642022	**EP1140T**	400x110x50	2x70	1300	7	94	4900	**3.293,00**
642023	**EP1412T**	120x140x50	40		2	42	1900	**1.844,00**
642024	**EP1416T**	160x140x50	50		2	51	2500	**2.084,00**
642025	**EP1420T**	200x140x50	60		4	61	3100	**2.365,00**
642026	**EP1424T**	240x140x50	70		4	70	3700	**2.546,00**
642011	**EP1428T**	280x140x50	2x40	1000	5	79	4400	**2.780,00**
642027	**EP1432T**	320x140x50	2x50	1100	6	89	5000	**2.962,00**
642028	**EP1436T**	360x140x50	2x60	1200	6	98	5600	**3.255,00**
642029	**EP1440T**	400x140x50	2x70	1300	7	107	6200	**3.607,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm





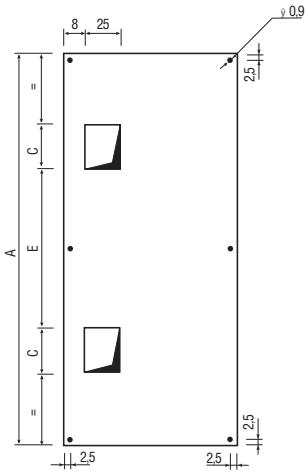

Cappe tradizionali

Export centrali AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe ad installazione centrale con la caratteristica forma parallelepipeda che oltre ad abbinarsi esteticamente alle cappe tecnologiche, conferisce robustezza e costituisce un volume di contenimento dei fumi prima che questi defluiscano verso i filtri. La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (1400, 1800 e 2200 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
642030	**EC1412T**	120x140x50	40		4	45	2200	**2.463,00**
642031	**EC1416T**	160x140x50	50		4	55	2800	**2.683,00**
642032	**EC1420T**	200x140x50	60		8	65	3500	**2.966,00**
642033	**EC1424T**	240x140x50	70		8	75	4200	**3.168,00**
642012	**EC1428T**	280x140x50	2x40	1000	10	86	4900	**3.502,00**
642034	**EC1432T**	320x140x50	2x50	1100	12	96	5600	**3.787,00**
642035	**EC1436T**	360x140x50	2x60	1200	12	106	6400	**3.904,00**
642036	**EC1440T**	400x140x50	2x70	1300	14	116	7000	**4.179,00**
642037	**EC1816T**	160X180X50	50		4	64	3600	**2.753,00**
642038	**EC1820T**	200x180x50	60		8	75	4500	**3.055,00**
642039	**EC1824T**	240x180x50	70		8	87	5400	**3.372,00**
642013	**EC1828T**	280x180x50	2x40	1000	10	98	6400	**3.617,00**
642040	**EC1832T**	320x180x50	2x50	1100	12	110	7300	**3.911,00**
642041	**EC1836T**	360x180x50	2x60	1200	12	121	8200	**4.027,00**
642042	**EC1840T**	400x180x50	2x70	1300	14	132	9100	**4.308,00**
642043	**EC2220T**	200x220x50	60		8	93	5600	**3.330,00**
642044	**EC2224T**	240x220x50	70		8	109	6700	**3.728,00**
642014	**EC2228T**	280x220x50	2x40	1000	10	124	7800	**3.954,00**
642045	**EC2232T**	320x220x50	2x50	1100	12	140	8900	**4.287,00**
642046	**EC2236T**	360x220x50	2x60	1200	12	155	10000	**4.398,00**
642047	**EC2240T**	400x220x50	2x70	1300	14	171	11100	**4.696,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

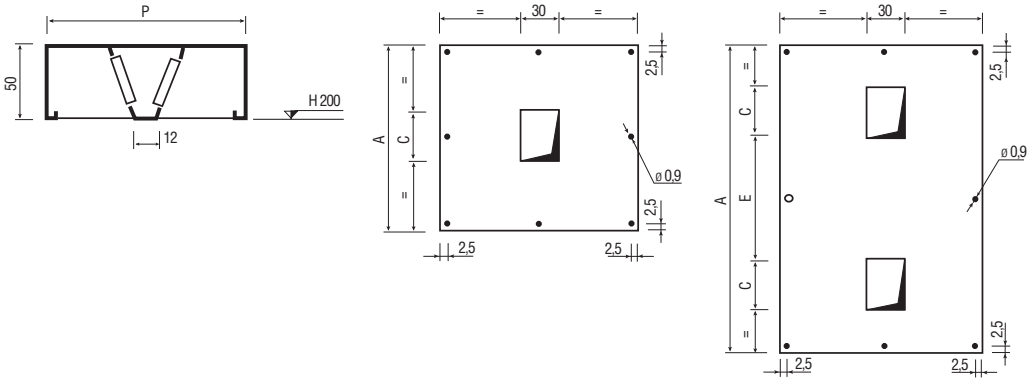

Electrolux PROFESSIONAL

Export-ventil a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete con la caratteristica forma parallelepipeda che oltre ad abbinarsi esteticamente alle cappe tecnologiche, conferisce robustezza e costituisce un volume di contenimento dei fumi prima che questi defluiscano verso i filtri.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (1100 e 1400 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2800 mm).
- Passacavo elettrico sul tetto delle cappe.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in Aisi 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	B	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	304 Aisi €
642010/S	**EPV1112T**	120x110x50	210	30		2	49	3800	300 W	**2.290,00**
	EPV1116T	160x110x50	210	30		2	65	3800	300 W	**2.508,00**
	EPV1120T	200x110x50	260	30		4	73	3800	420 W	**2.702,00**
	EPV1124T	240x110x50	260	30		4	81	3800	420 W	**2.895,00**
	EPV1128T	280x110x50	260	2x30	131	5	89	7600	420 W	**3.790,00**
	EPV1132T	320x110x50	260	2x30	171	6	102	7600	420 W	**3.988,00**
	EPV1136T	360x110x50	260	2x30	211	6	110	7600	420 W	**4.259,00**
	EPV1140T	400x110x50	260	2x30	251	7	119	7600	420 W	**4.561,00**
	EPV1412T	120x140x50	210	30		2	57	3800	300 W	**2.477,00**
	EPV1416T	160x140x50	210	30		2	66	3800	300 W	**2.710,00**
	EPV1420T	200x140x50	260	30		4	74	3800	420 W	**2.987,00**
	EPV1424T	240x140x50	260	30		4	83	3800	420 W	**3.161,00**
	EPV1428T	280x140x50	260	2x30	131	5	101	7600	420 W	**4.062,00**
	EPV1432T	320x140x50	260	2x30	171	6	110	7600	420 W	**4.237,00**
	EPV1436T	360x140x50	260	2x30	211	6	118	7600	420 W	**4.524,00**
	EPV1440T	400x140x50	260	2x30	251	7	127	7600	420 W	**4.871,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm





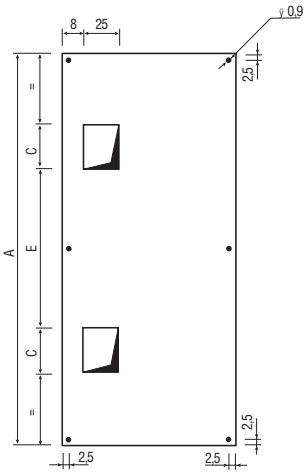

Export-ventil centrali AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe ad installazione centrale con la caratteristica forma parallelepipeda che oltre ad abbinarsi esteticamente alle cappe tecnologiche, conferisce robustezza e costituisce un volume di contenimento dei fumi prima che questi defluiscano verso i filtri.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (1400, 1800 e 2200 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con foro di scarico che convoglia i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Tutte le cappe sono dotate di ventilatore interno (due per le lunghezze superiori a 2000 mm).
- Passacavo elettrico sul tetto delle cappe.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di bacinella di scarico condensa in AISI 304.
- In dotazione golfari, tasselli metallici M8 e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto

NOTE

La portata è calcolata con una pressione di 200 Pascal.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	Potenza motore	304 Aisi €
642030/S	**ECV1412T**	120x140x50	30		4	51	3800	420 W	**3.141,00**
	ECV1416T	160x140x50	30		4	59	3800	420 W	**3.361,00**
	ECV1420T	200x140x50	2x30	51	8	67	7600	420 W	**3.644,00**
	ECV1424T	240x140x50	2x30	91	8	84	7600	420 W	**3.847,00**
	ECV1428T	280x140x50	2x30	131	10	92	7600	420 W	**4.866,00**
	ECV1432T	320x140x50	2x30	171	12	100	7600	420 W	**4.952,00**
	ECV1436T	360x140x50	2x30	211	12	107	7600	420 W	**5.264,00**
	ECV1440T	400x140x50	2x30	251	14	115	7600	420 W	**5.541,00**
	ECV1816T	160x180x50	30		4	67	3800	420 W	**3.440,00**
	ECV1820T	200x180x50	2x30	51	8	86	7600	420 W	**3.734,00**
	ECV1824T	240x180x50	2x30	91	8	94	7600	420 W	**4.052,00**
	ECV1828T	280x180x50	2x30	131	10	103	7600	420 W	**4.977,00**
	ECV1832T	320x180x50	2x30	171	12	112	7600	420 W	**5.277,00**
	ECV1836T	360x180x50	2x30	211	12	121	7600	420 W	**5.388,00**
	ECV1840T	400x180x50	2x30	251	14	130	7600	420 W	**5.672,00**
	ECV2220T	200x220x50	2x30	51	8	92	7600	420 W	**4.010,00**
	ECV2224T	240x220x50	2x30	91	8	102	7600	420 W	**4.408,00**
	ECV2228T	280x220x50	2x30	131	10	112	7600	420 W	**5.315,00**
	ECV2232T	320x220x50	2x30	171	12	122	7600	420 W	**5.648,00**
	ECV2236T	360x220x50	2x30	211	12	131	7600	420 W	**5.761,00**
	ECV2240T	400x220x50	2x30	251	14	141	7600	420 W	**6.055,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

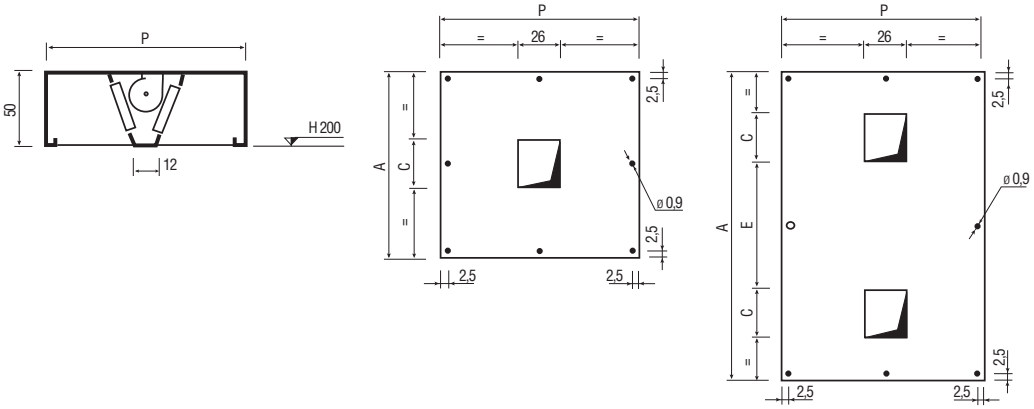

Electrolux PROFESSIONAL

Vapor per forni AISI 304

DESCRIZIONE

Doppia batteria di filtri per captare al meglio i vapori emessi dai forni.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti).
- Canalina perimetrale con tronchetto di scarico in AISI 304.
- Lamiere particolarmente sagomate per agevolare la raccolta e la condensazione del vapore.
- Canalina perimetrale con angoli saldati e con manicotto per lo scarico dei vapori condensati.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione dell'aria sono dimensionate in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Tutte le cappe sono dotate di tronchetto di scarico condensa ø = 3/8".

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x35	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
640270	**VAP1214**	120x140X50	40		3	56	1800	**1.642,00**
640271	**VAP1216**	160x140X50	50		4	65	2400	**1.907,00**
640272	**VAP1220**	200x140X50	60		6	78	3000	**2.285,00**
640273	**VAP1224**	240x140X50	70		7	88	3400	**2.522,00**
640274	**VAP1228**	280x140X50	2x40	100	8	100	4200	**2.915,00**
640275	**VAP1232**	320x140X50	2x50	110	9	110	4800	**3.363,00**
640276	**VAP1236**	360x140X50	2x60	120	10	125	5400	**3.558,00**
640277	**VAP1240**	400x140X50	2x70	130	11	135	6000	**3.875,00**
640278	**VAP1612**	120x160X50	40		3	60	2400	**1.971,00**
640279	**VAP1616**	160x160X50	50		4	74	3200	**2.262,00**
640280	**VAP1620**	200x160X50	60		6	86	4000	**2.931,00**
640281	**VAP1624**	240x160X50	70		7	100	4500	**3.008,00**
640282	**VAP1628**	280x160X50	2x40	100	8	110	5400	**3.488,00**
640283	**VAP1632**	320x160X50	2x50	110	9	122	6000	**3.888,00**
640284	**VAP1636**	360x160X50	2x60	120	10	135	6800	**4.205,00**
640285	**VAP1640**	400x160X50	2x70	130	11	145	7500	**4.547,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

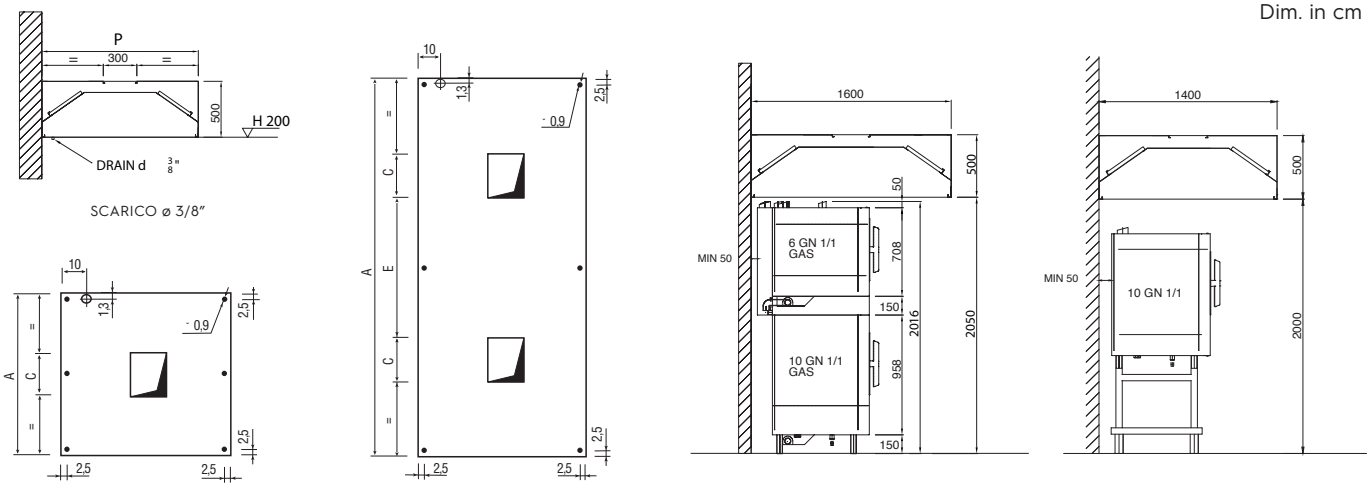

Cappe tradizionali

Vapor per lavastoviglie AISI 304

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Altezza particolarmente contenuta (400 mm).
- Accessoriate di filtri in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio).
- Canalina perimetrale con tronchetto di scarico in AISI 304.
- Lamiere particolarmente sagomate per agevolare la raccolta e la condensazione del vapore.
- Canalina perimetrale con angoli saldati e con manicotto per lo scarico dei vapori condensati.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Tutte le cappe sono dotate di tronchetto di scarico condensa Ø=3/8"

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	N. Filtri cm 40x50	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
640188	**EPF1212**	120x120x40	40	2	60	1600	**1.822,00**
640192	**EPF1228**	280X170X40	2X40	5	110	3700	**2.794,00**
641233	**EPF1216**	120x160x40	50	3	65	2900	**1.932,00**
640204	**EPF1620**	200x160x40	60	4	95	3600	**2.586,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

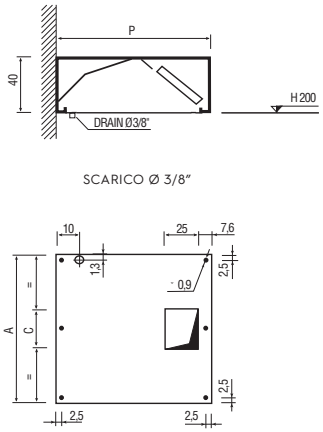

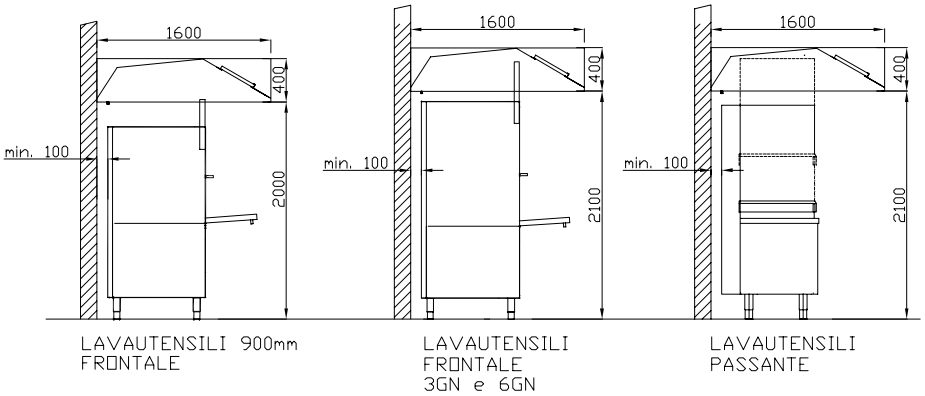

N.B. Per le cesto trascinato con tunnel di asciugatura posizionare la cappa a 2100 da terra.

Cappe tradizionali per applicazioni specifiche

DK per lavastoviglie AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe destinate all'utilizzo su lavastoviglie. L'aspirazione frontale, a lama d'aria, favorisce la cattura immediata del vapore. La condensa che si crea nella superficie del deflettore viene convogliata attraverso la canalina perimetrale nel collettore di scarico.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.

FACILITÀ DI PULIZIA

- Canalina perimetrale larga per raccolta condensa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Il deflettore interno condensa il vapore acqueo e ne facilita la raccolta.

NOTE

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
643320	**DK1212**	120x120x40	40	38	1500	**1.615,00**

Electrolux PROFESSIONAL

Supertredil a parete AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe a parete che sfrutta il principio della "Immissione induttiva". Aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta. Oltre ad un migliore trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell'ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell'aria immessa in cucina.
La gamma è composta di cappe con 8 diverse lunghezze (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 3 diverse profondità (1100, 1300 e 1500 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione interamente in AISI 304.
- Cappa a due circuiti indipendenti (aspirazione ed immissione) per ridurre i volumi d'aria trattata da immettere in ambiente.
- Aspirazione posteriore con filtri e immissione dell'aria anteriore attraverso una stretta feritoia opportunamente dimensionata per ottenere il giusto effetto induttivo.
- Profilo delle lamiere particolarmente sagomato per aumentare l'effetto di depressione indotto dal flusso d'aria immesso.
- Pannello preforato all'interno del circuito di immissione per assicurare la perfetta distribuzione ed uniformità dell'aria.
- Zona di immissione completamente isolata internamente per evitare la condensa esterna.
- Filtri interamente in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmete estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (non si intasano) e sicura (non si incendiano).
- Canalina di drenaggio con foro di scarico che convoglia i grassi in un bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Illuminazione integrata.
- Le dimensioni dei fori di espulsione ed immissione dell'aria sono tali da ridurre al minimo le perdite di carico.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x35	Luce W	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
641249	**STPF1112**	120x110x50	40		3	120	53	1500	**3.504,00**
641250	**STPF1116**	160x110x50	50		4	160	66	2000	**3.995,00**
641251	**STPF1120**	200x110x50	60		5	160	79	2500	**4.559,00**
641252	**STPF1124**	240x110x50	70		6	160	93	3000	**5.003,00**
641253	**STPF1128**	280x110x50	2x40	100	7	240	106	3400	**5.435,00**
641254	**STPF1132**	320x110x50	2x50	110	8	240	119	3900	**5.826,00**
641255	**STPF1136**	360x110x50	2x60	120	9	320	132	4400	**6.356,00**
641256	**STPF1140**	400x110x50	2x70	130	10	320	145	4900	**6.760,00**
640227	**STPF1312**	120x130x50	40		3	120	56	1800	**3.559,00**
640228	**STPF1316**	160x130x50	50		4	160	69	2300	**4.060,00**
640229	**STPF1320**	200x130x50	60		5	160	83	2900	**4.608,00**
640230	**STPF1324**	240x130x50	70		6	160	97	3500	**5.080,00**
640040	**STPF1328**	280x130x50	2x40	100	7	240	111	4100	**5.520,00**
640231	**STPF1332**	320x130x50	2x50	110	8	240	124	4600	**5.919,00**
640232	**STPF1336**	360x130x50	2x60	120	9	320	138	5200	**6.456,00**
640233	**STPF1340**	400x130x50	2x70	130	10	320	151	5800	**6.867,00**
641257	**STPF1512**	120x150x50	40		3	120	59	2000	**3.613,00**
641258	**STPF1516**	160x150x50	50		4	160	72	2700	**4.103,00**
641259	**STPF1520**	200x150x50	60		5	160	87	3300	**4.676,00**
641260	**STPF1524**	240x150x50	70		6	160	101	4000	**5.155,00**
641261	**STPF1528**	280x150x50	2x40	100	7	240	116	4700	**5.577,00**
641262	**STPF1532**	320x150x50	2x50	110	8	240	129	5300	**6.012,00**
641263	**STPF1536**	360x150x50	2x60	120	9	320	144	6000	**6.551,00**
641264	**STPF1540**	400x150x50	2x70	130	10	320	158	6600	**6.969,00**

Schemi di installazione

Dim. in cm

⊠ Scatola di allacciamento elettrico luci

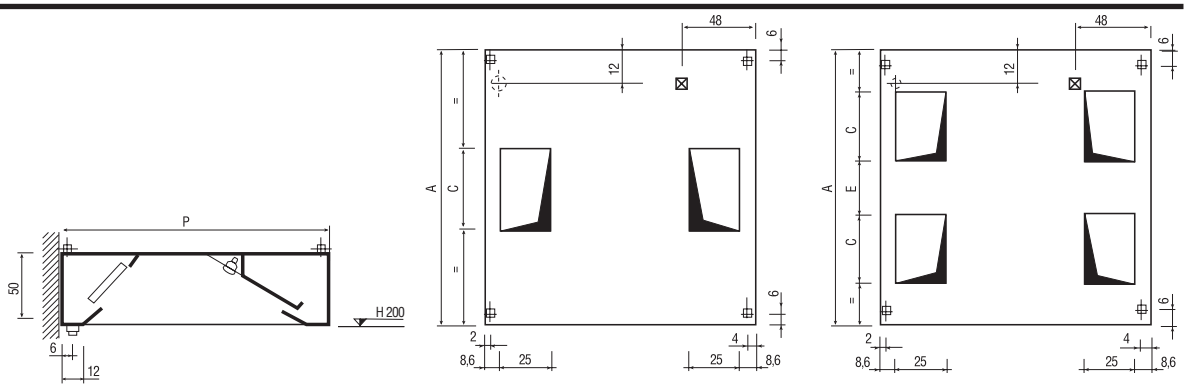

Cappe tecnologiche

Supertredil monoblocco centrali AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe centrali che sfrutta il principio della "Immissione induttiva". Aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta. Oltre ad un migliore trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell'ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell'aria immessa in cucina.
La gamma è composta di cappe con 7 diverse lunghezze (1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (1800 e 2200 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione interamente in AISI 304.
- Cappa a due circuiti indipendenti (aspirazione ed immissione) per ridurre i volumi d'aria trattata da immettere in ambiente.
- Aspirazione centrale con filtri e immissione dell'aria anteriore attraverso 2 strette feritoie opportunamente dimensionate per ottenere il giusto effetto induttivo.
- Profilo delle lamiere particolarmente sagomato per aumentare l'effetto di depressione indotto dal flusso d'aria immesso.
- Pannelli preforati all'interno dei circuiti di immissione per assicurare la perfetta distribuzione ed uniformità dell'aria.
- Zone di immissione completamente isolate internamente per evitare la condensa esterna.
- Filtri interamente in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (non si intasano) e sicura (non si incendiano).
- Canalina di drenaggio centrale con foro di scarico che convoglia i grassi in un bacinella in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Illuminazione integrata.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione ed immissione dell'aria sono tali da ridurre al minimo le perdite di carico.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x35	Luce W	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
641265	**STCF1816**	160x180x50	50		8	320	86	3700	**6.704,00**
640234	**STCF1820**	200x180x50	60		10	320	104	4600	**7.768,00**
640235	**STCF1824**	240x180x50	70		12	320	121	5500	**8.567,00**
640236	**STCF1828**	280x180x50	2x60	80	14	480	139	6400	**9.304,00**
640237	**STCF1832**	320x180x50	2x70	90	16	480	154	7300	**9.930,00**
640041	**STCF1836**	360x180x50	2x80	100	18	640	172	8200	**10.876,00**
640238	**STCF1840**	400x180x50	2x90	110	20	640	189	9100	**11.577,00**
641266	**STCF2220**	200x220x50	60		10	320	124	5600	**7.916,00**
641267	**STCF2224**	240x220x50	70		12	320	144	6700	**8.732,00**
641268	**STCF2228**	280x220x50	2x60	80	14	480	166	7800	**9.445,00**
641269	**STCF2232**	320x220x50	2x70	90	16	480	184	8900	**10.127,00**
641270	**STCF2236**	360x220x50	2x80	100	18	640	205	10000	**11.090,00**
641271	**STCF2240**	400x220x50	2x90	110	20	640	225	11100	**11.748,00**

Schemi di installazione



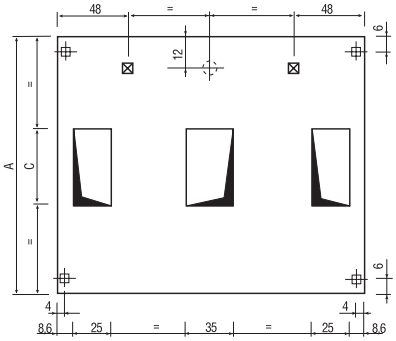

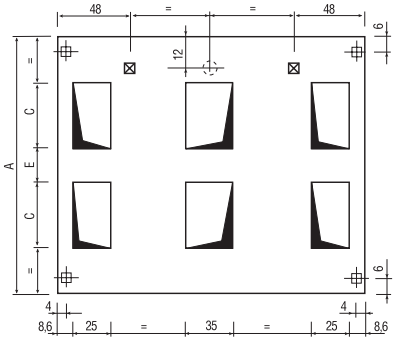

Dim. in cm

⊠ Scatola di allacciamento elettrico luci

Electrolux PROFESSIONAL

Supertredil modulari centrali AISI 304

DESCRIZIONE

Una gamma di cappe modulari centrali che sfrutta il principio della "Immissione induttiva". Aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta.
Oltre ad un migliore trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell'ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell'aria immessa in cucina.
La gamma è composta di cappe con 5 diverse lunghezze (2400, 2800, 3200, 3600 e 4000 mm) e 2 diverse profondità (2600 e 3000 mm).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione interamente in AISI 304.
- Realizzata in 2 pezzi a parete separati; da accoppiare in loco schiena contro schiena per fare una cappa centrale
- Cappa a due circuiti indipendenti (aspirazione ed immissione) per ridurre i volumi d'aria trattata da immettere in ambiente.
- Aspirazione centrale con filtri e immissione dell'aria anteriore attraverso 2 strette feritoie opportunamente dimensionate per ottenere il giusto effetto induttivo.
- Profilo delle lamiere particolarmente sagomato per aumentare l'effetto di depressione indotto dal flusso d'aria immesso.
- Pannelli preforati all'interno dei circuiti di immissione per assicurare la perfetta distribuzione ed uniformità dell'aria.
- Zone di immissione completamente isolate internamente per evitare la condensa esterna.
- Filtri interamente in AISI 304 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio periodico. I filtri a labirinto assicurano una filtrazione costante (non si intasano) e sicura (non si incendiano).
- Canalina di drenaggio centrale con foro di scarico che convoglia i grassi in due bacinelle in AISI 304.
- Tutte le lamiere accessibili dalla mano dell'operatore hanno la doppia piega per evitare ferite.
- Illuminazione integrata.
- Dotate di pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento dell'aspirazione.
- Le dimensioni dei fori di espulsione ed immissione di protezione da ridurre al minimo le perdite di carico.

NOTE

La portata di aspirazione riportata è indicativa.

Imballo in legno compreso nel prezzo.

Codice	Modello	Dimensioni L x P x H	C	E	N. Filtri cm 40x35	Luce W	Peso kg	Portata indicativa (m^3/h) aspirazione	304 Aisi €
640239	**STCF2624**	240x260x50	70		12	320	314	7900	**10.683,00**
640240	**STCF2628**	280x260x50	2x40	100	14	480	358	9200	**11.582,00**
640042	**STCF2632**	320x260x50	2x50	110	16	480	400	10500	**12.470,00**
640241	**STCF2636**	360x260x50	2x60	120	18	640	444	11800	**13.587,00**
640242	**STCF2640**	400x260x50	2x70	130	20	640	486	13200	**14.393,00**
641394	**STCF3024**	240x300x50	70		12	320	324	9100	**10.752,00**
641395	**STCF3028**	280x300x50	2x40	100	14	480	368	10600	**11.633,00**
641396	**STCF3032**	320x300x50	2x50	110	16	480	410	12100	**12.531,00**
641397	**STCF3036**	360x300x50	2x60	120	18	640	454	13700	**13.667,00**
641398	**STCF3040**	400x300x50	2x70	130	20	640	496	15200	**13.938,00**

Schemi di installazione

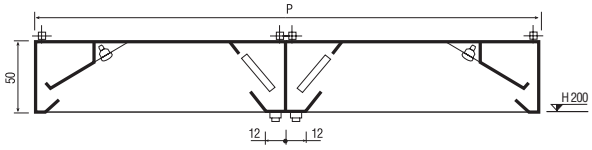

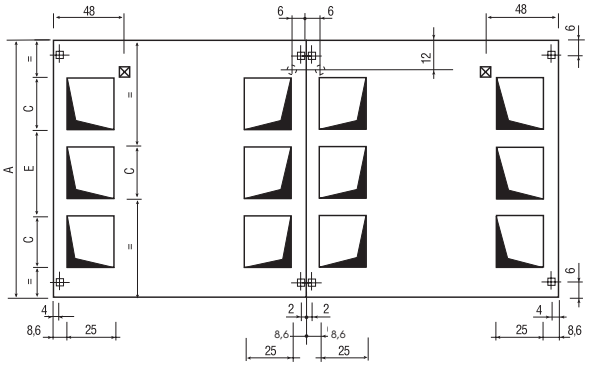

Dim. in cm

⊠ Scatola di allacciamento elettrico luci

Applicazioni speciali per cappe

Impianti antincendio
(principio di funzionamento)

FASE DI RILEVAZIONE
- Aumento della temperatura
- Rottura dei fusibili
- Rilascio caso attivazione

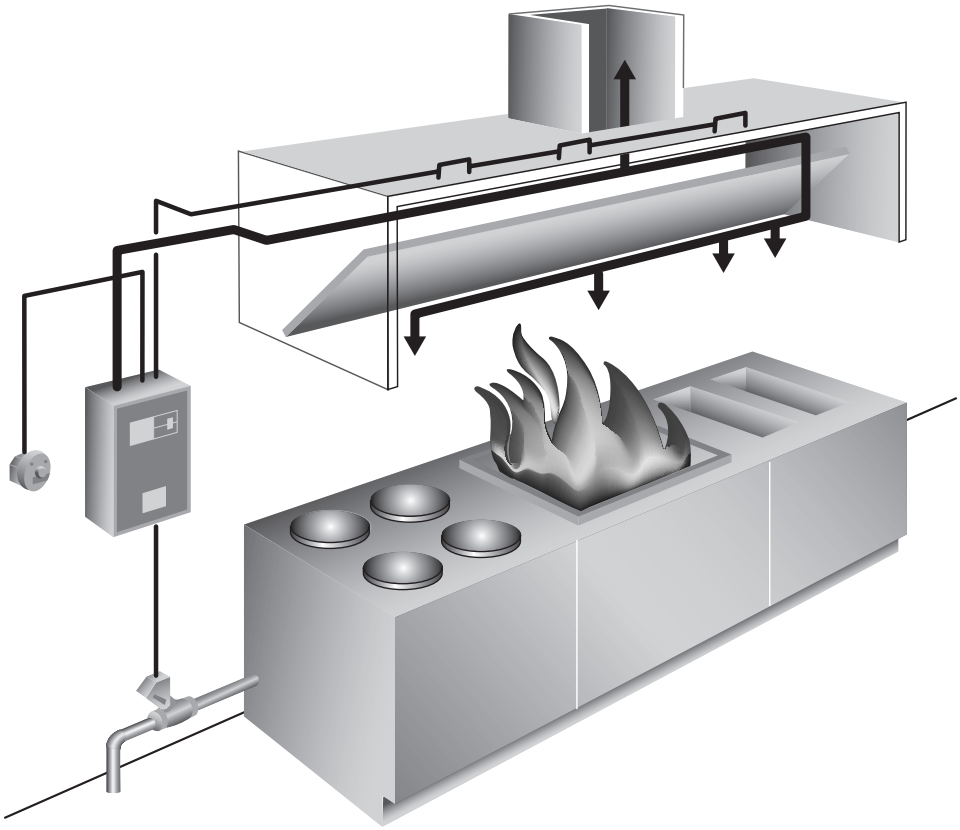

FASE DI SPEGNIMENTO
- Apertura valvola bombola
- Erogazione estinguente nelle tubazioni
- Nebulizzazione estinguente su apparecchiature cappa e condotte
- Estinzione dell'incendio per soffocamento e diminuzione temperatura.

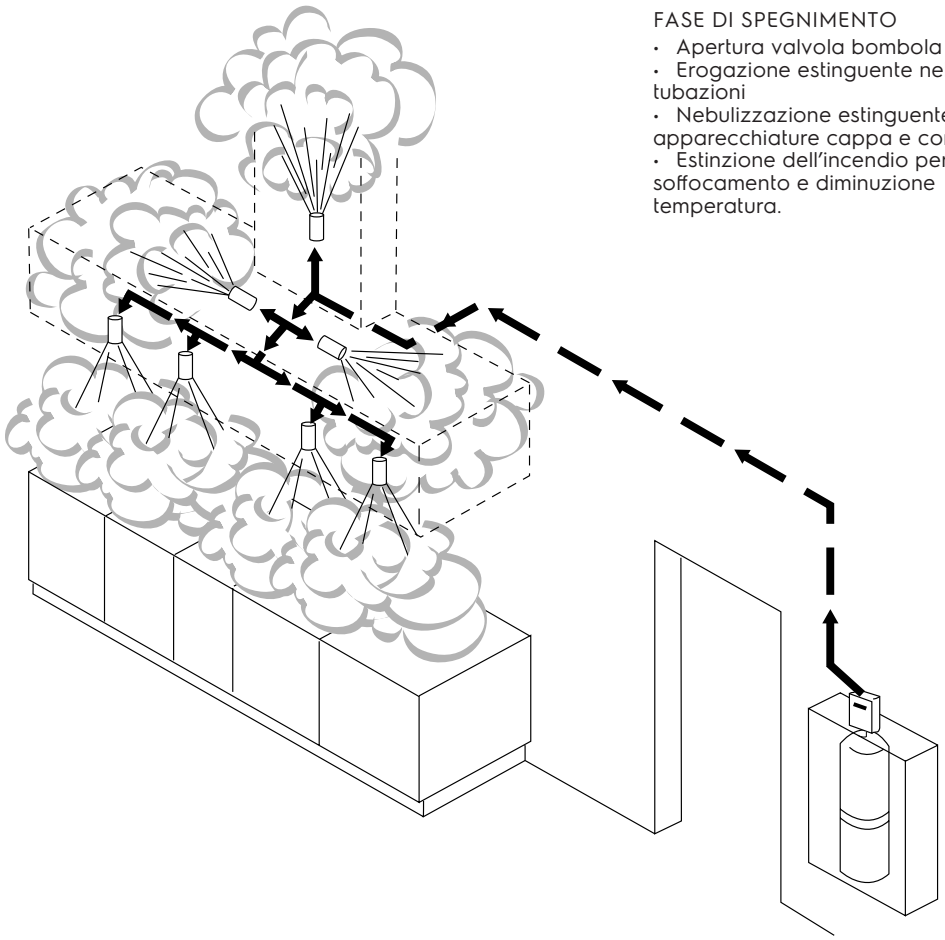

Quotazione su richiesta

Soffitti aspiranti
Descrizione generale

APPLICAZIONE E COSTRUZIONE

Il soffitto aspirante rappresenta una soluzione alternativa al sistema di aspirazione tradizionale ottenuto mediante cappe.
Si basa essenzialmente su un tipo di aspirazione diffusa nell'ambiente. Posto ad altezza superiore alla cappa garantisce un ambiente di lavoro più confortevole per i vari utilizzatori
e un risultato estetico gradevole.
Igienicamente la pulizia dell'ambiente viene facilitata dal tipo di superficie lineare del soffitto, nonchè dalla possibilità di smontaggio dei filtri
di aspirazione e delle pannellature neutre di tamponamento.
Essenzialmente possiamo ragruppare le varie tipologie di elementi nei seguenti
tipi: Estrazione ("standard" oppure autolavanti), Immissione, immissione a lama d'aria, Luci al Neon e a richiesta a LED, Pannellature neutre,

STRUTTURA DI SUPPORTO

Il sistema consiste in un controsoffitto sospeso formato dai vari tipi di elementi opportunamente dimensionati e posizionati considerando la tipologia e il layout della cucina.
Il posizionamento e la tipologia degli elementi deve essere sviluppata considerando le varie apparecchiature di cottura in modo da garantire una corretta aspirazione nei punti di maggiore sviluppo di grassi e vapori nonché una corretta luminosità al locale.

Ogni elemento prevede una canalizzazione di collegamento in modo da isolare il sistema dall'ambiente stesso garantendo pulizia e igiene nella parte superiore al soffitto aspirante.

Quotazione su richiesta

Quadri elettrici e plafoniere

Regolatori di velocità

SERIE RCV
Regolatori idonei a pilotare ventilatori con motori asincroni monofase. È presente l'interruttore del motore e luci cappa, potenziometro per la regolazione. Un circuito di filtraggio elimina i disturbi in radiofrequenza. Alimentazione: 220 V a.c.

Sistema di regolazione: parzializzazione di fase. Pretaratura di minima: 70 V a.c. Circuito di filtraggio: bobina toroidale + RC. Interr. ventil. e lampada: bipolare. Fusibile di protezione: 10 (AMP). Grado di protezione: IP55. Contenitore in PVC.

Codice	Modello	Dimensioni P x L x H	Potenza kW	Corrente operativa AMP	Corrente massima AMP	€
640076	**RCV1**	13,5x7,4x7,3	1,17	6	10	**175,00**
640686	**RCV2**	17x10,5x8,2	1,7	8	13	**243,00**

Plafoniere

Plafoniere stagne con lampade tubolari fluorescenti T8 classe II. Tensione alimentazione 230V (1) 50 Hz. Grado protezione IP 65. Complete di tubo in policarbonato di protezione.

Codice	Modello	Potenza elettrica totale (W)	Lunghezza L (mm)	Frequenza Hz	€
644833	**PAL20**	18	650	50	**122,00**
644834	**PAL40**	36	1250	50	**139,00**
644835	**PAL20/LED**	18	650	50	**183,00**
644836	**PAL40/LED**	36	1250	50	**183,00**





Unità di estrazione direttamente accoppiate

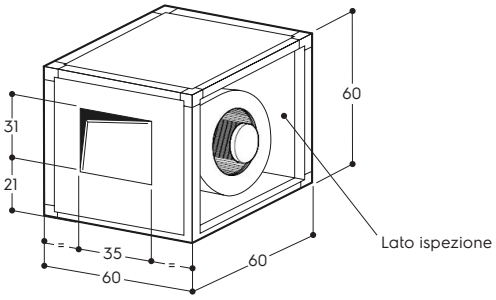

Telaio costruito mediante struttura in alluminio smontabile.

Pannelli coibentati in lamiera preverniciata esterna, zincata interna facilmente asportabili. Coibentazione interna ed insonorizzazione in pannelli di poliuretano espanso.

Elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante.

Nel caso di macchine da esterno aggiungere il prezzo del kit sotto riportato.

Comando elettrico	Codice	Modello	Ventilatore	kW	Alimentazione	Pa	Portata M3/h	Peso	Listino €
MOD. RCV1	**640547**	UE2,5	VR9/9	0,42	230/1/50 Hz	200	2.500	38	**1.370,00**

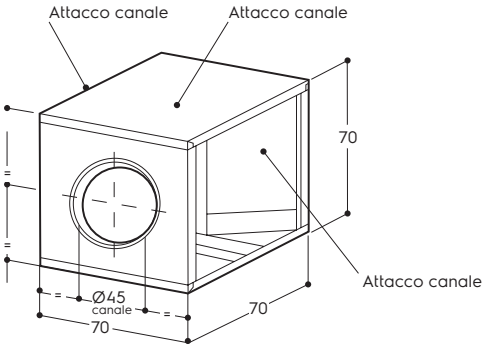

Telaio in lamiera zincata Doppia pannellatura in lamiera zincata smontabile con guarnizione.

Coibentazione interna ed insonorizzazione in lana minerale Elettroventilatore centrifugo montato fuori dalla corrente d'aria aspirata

Nel caso di macchine da esterno aggiungere il prezzo del kit sotto riportato

Comando elettrico	Codice	Modello	Ventilatore	kW	Alimentazione	Pa	Portata M3/h	Peso	Listino €
MOD. RCV2	**640552**	UE7	PLUG-FAN	1,43	230/1/50 Hz	200	7.000	73	**1.427,00**

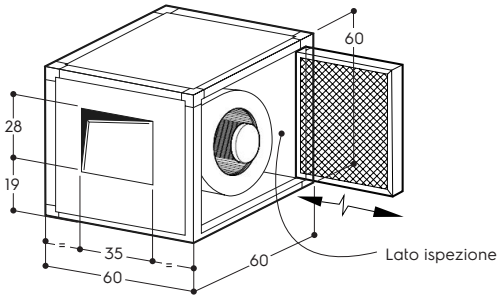

Telaio costruito mediante struttura in alluminio smontabile.

Pannelli coibentati in lamiera preverniciata esterna, zincata interna facilmente asportabili. Coibentazione interna ed insonorizzazione in pannelli di poliuretano espanso.

Elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante.

Filtri sintetici pieghettati SP 98 mm con efficacia 85% gravimetrico (G3) classe EN779.

Nel caso di macchine da esterno aggiungere il prezzo del kit sotto riportato.

Comando elettrico	Codice	Modello	Ventilatore	kW	Alimentazione	Pa	Portata M3/h	Peso	Listino €
MOD. RCV1	**640553**	UI2,5	VR9/9	0,42	230/1/50Hz	200	2.500	40	**2.883,00**

Tetto parapioggia e piedini



Extra costo in caso di versione da esterno	**210,00 €**

Unità di estrazione a trasmissione cassonate

Telaio costruito mediante struttura in alluminio smontabile.

Pannelli coibentati in lamiera preverniciata esterna, zincata interna facilmente asportabili.
Coibentazione interna ed insonorizzazione in pannelli di poliuretano espanso.

Basamento con ammortizzatori e giunto antivibrante.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale in avanti staticamente e dinamicamente equilibrata.
Trasmissione con pulegge e cinghie.

Motore elettrico
- 1 velocità (S) 400v 50Hz a 4 poli
- 2 velocità (D) 400v 50Hz a 4/6 poli

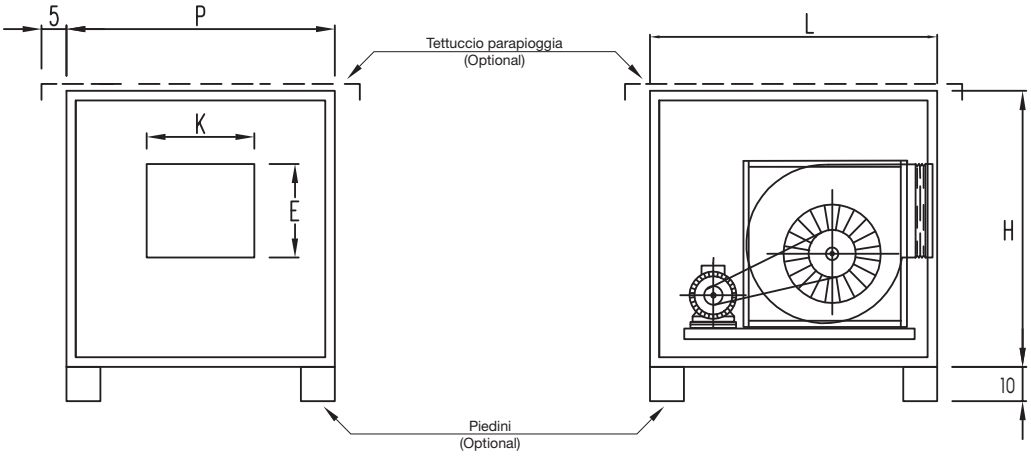

Considerare l'orientamento guardando verso il pannello di ispezione.

RD - ROTAZIONE ORARIA

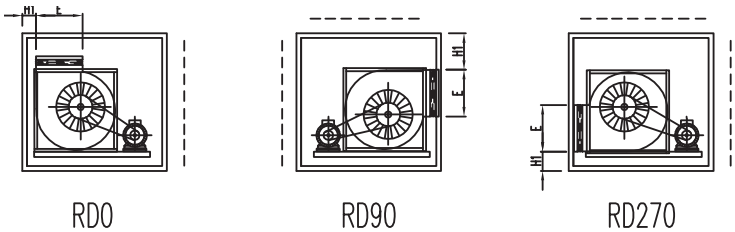

LG - ROTAZIONE ANTIORARIA

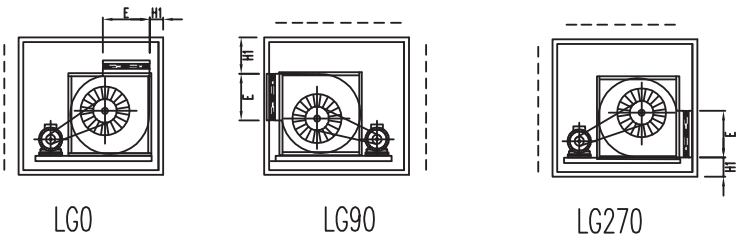

---- lati di possibile attacco canale

Unità di estrazione cassonate a trasmissione

NOTE

La macchina è da ordinarsi sempre con codice "S", utilizzando i codici padre riportati a lato.

Nel caso di macchine da esterno aggiungere allo speciale il prezzo del tetto parapioggia sotto riportato.

Codice	Modello	L	P	H	kW	Peso	Ventilatore	€
640700/S	**UE5S**	100	75	75	1,5	90	VT12/12	**2.134,00**
640701/S	**UE6S**	100	75	75	2,2	95	VT12/12	**2.237,00**
640702/S	**UE7S**	120	85	85	2,2	120	VT15/15	**2.746,00**
640703/S	**UE8S**	120	85	85	2,2	120	VT15/15	**2.768,00**
640704/S	**UE10S**	120	85	85	3	120	VT15/15	**2.819,00**
640705/S	**UE12S**	120	100	100	4	150	VT18/18	**3.456,00**
640706/S	**UE14S**	120	100	100	4	150	VT18/18	**3.472,00**
640707/S	**UE17S**	170	140	140	5,5	195	VRH560	**6.294,00**
640708/S	**UE20S**	180	150	150	5,5	260	VRH630	**6.854,00**
640709/S	**UE23S**	180	150	150	5,5	280	VRH630	**6.870,00**
640711/S	**UE5D**	100	75	75	1,7/0,6	95	VT12/12	**2.304,00**
640712/S	**UE6D**	100	75	75	2,2/0,75	100	VT12/12	**2.349,00**
640713/S	**UE7D**	120	85	85	2,2/0,75	125	VT15/15	**2.899,00**
640714/S	**UE8D**	120	85	85	2,2/0,75	125	VT15/15	**2.922,00**
640715/S	**UE10D**	120	85	85	3/1,1	125	VT15/15	**3.005,00**
640716/S	**UE12D**	120	100	100	4,1/1,4	155	VT18/18	**3.677,00**
640717/S	**UE14D**	120	100	100	4,1/1,4	155	VT18/18	**3.702,00**

(Dimensioni in cm)

Modello	L	P	H	K	E	Orientamento	H1	Tipo ventola
UE5 UE6	100	75	75	42	36	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	10 9 17	VT 12/12
UE7 UE8 UE10	120	85	85	49	42,5	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	10 7,5 17	VT 15/15
UE12 UE14	120	100	100	58	50	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	9 7 20	VT 18/18
UE17	170	140	140	74,5	74,5	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	9 12,5 22	VRH 560
UE20 UE23	180	150	150	83	83	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	9 11 22	VRH 630

(Dimensioni in cm)

Tetto parapioggia e piedini



Extra costo in caso di versione da esterno	**240,00 €**

Unità di immissione a trasmissione cassonate

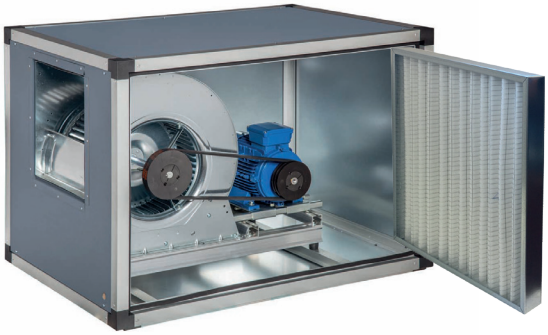

Telaio costruito mediante struttura in alluminio smontabile.
Pannelli coibentati in lamiera preverniciata esterna, zincata interna facilmente asportabili.
Coibentazione interna ed insonorizzazione in pannelli di poliuretano espanso.
Basamento con ammortizzatori e giunto antivibrante.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale in avanti. Staticamente e dinamicamente equilibrata.
Trasmissione con pulegge e cinghie.
Filtri sintetici pieghettati SP 98 mm con efficacia 85% gravimetrico (G3) classe EN779.
Motore elettrico
- 1 velocità (S) 230/400v 50Hz a 4 poli
- 2 velocità (D) 400v 50Hz a 4/6 poli

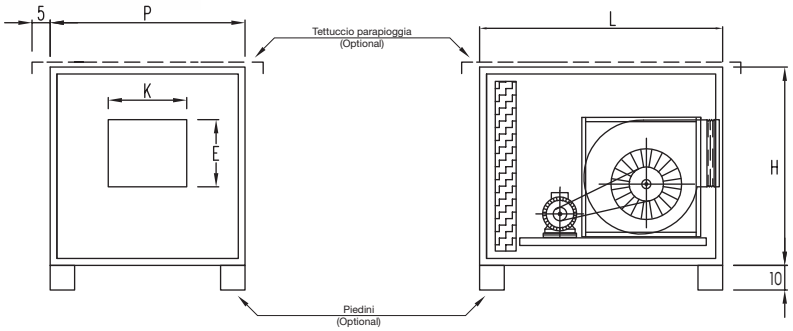

Considerare l'orientamento guardando verso il pannello di ispezione.

RD - ROTAZIONE ORARIA

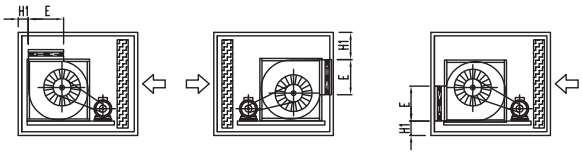

RD0 RD90 RD270

LG - ROTAZIONE ANTIORARIA

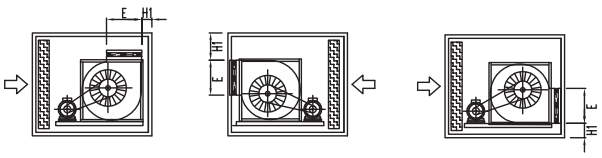

LG0 LG90 LG270

NOTE

La macchina è da ordinarsi sempre con codice "S", utilizzando i codici padre riportati a lato.

Nel caso di macchine da esterno aggiungere allo speciale il prezzo del tetto parapioggia sotto riportato.

(Dimensioni in cm)

Codice	Modello	L	P	H	kW	Peso	Tipo ventola	€
S/640723	**UI3S**	90	75	75	0,75	85	9/9	**2.320,00**
S/640724	**UI5S**	110	100	110	1,1	97	12/12	**2.749,00**
S/640733	**UI3D**	90	75	75	0,75/ 0,25	88		**2.410,00**
S/640734	**UI5D**	110	100	110	1,1 / 0,37	100		**2.832,00**

Modello	L	P	H	K	E	Orientamento	H1	Tipo ventola
UI3	90	75	75	32	28	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	10 23 15	VT 9/9
UI5	110	110	110	35	31	Rd/Lg0 Rd/Lg90 Rd/Lg/270	10 52 15	VT 10/10

Tetto parapioggia e piedini



Extra costo in caso di versione da esterno	**240,00 €**

Electrolux PROFESSIONAL

Criteri di scelta gruppi di estrazione e immissione

Come scegliere un gruppo di estrazione o immissione

UE 14 "R3"

• **Modello-Prestazioni**
Si determina mediante l'utilizzo della tabella di scelta per unità cassonate. (Vedi pagina lato).

S/D

• **Velocità**
Dopo l'identificazione del modello, indicare con:
"S" per motore a 1 velocità (4 poli).
"D" per motore a 2 velocità (4/6 poli).

UE14D R3 "RD90"

• **Orientamento**
Secondo lo schema seguente scegliere l'orientamento in base al lato ispezione.

UE14D R3 RD90 "INT"

• **Installazione**
Indicare con:
"INT" per motore da installare all'interno (fornito senza piedini).
"EST" per motore da installare all'esterno (quindi con tettuccio e piedini).

RD - Rotazione oraria

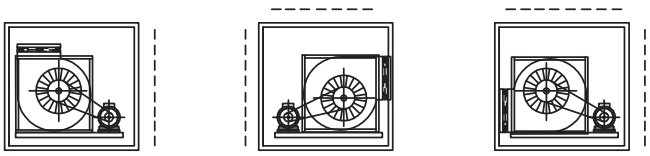

RD0 RD90 RD270

LG - Rotazione antioraria

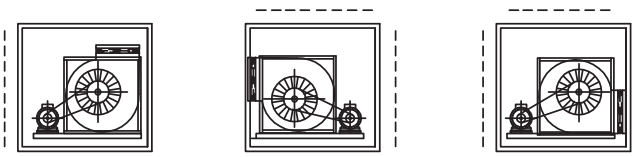

LG0 LG90 LG270

– – – – lati di possibile attacco canale

Esempio di ordinazione

Versione interna	**UE**	Unità di estrazione
	14	23.000 m^3/h
	D	D - Doppia velocità (S singola velocità)
	R3	Rapporto di trasmissione, pulegge motore/ventilatore
	RD 90	Orientamento
	INT	Interno (EST esterno)

Modello			Performance	Orientazione	Installazione
UE	14	D	R3	RD 90	INT

Criteri di scelta gruppi di estrazione e immissione

Tabella scelta modello e prestazioni unità cassonate

VENT.	KW	MOD.	PORTATA	200 PA	300 PA	400 PA	500 PA	600 PA
VT12/12	1,5	UE5	5000	R1	R2	R3	R4	UE5S-R5-2,2kW+7%
VT12/12	2,2	UE6	6000	R1	R2	R3	R4	R5
VT15/15	2,2	UE7	7000	R1	R2	R3	R4	UE7S-R5-3kW+6%
VT15/15	2,2	UE8	8000	R1	R2	R3	UE8-R4-3kW+6%	UE8-R5-3kW+6%
VT15/15	2,2		9000	R1	R2	R3	UE8-R4-3kW+6%	UE8-R5-3kW+6%
VT15/15	3	UE10	10000	R1	R2	R3	R4	UE10-R5-4kW+12%
VT15/15	3		11000	R1	R2	UE10-R3-4kW+12%	UE10-R4-4kW+12%	UE10-R5-4kW+12%
VT18/18	4	UE12	12000	R1	R2	R3	R4	R5
VT18/18	4		13000	R1	R2	R3	R4	UE12-R5-5,5kW+7%
VT18/18	4	UE14	14000	R1	R2	R3	UE14-R4-5,5kW+7%	UE14-R5-5,5kW+7%
VT18/18	4		15000	R1	R2	UE14-R3-5,5kW+7%	UE14-R4-5,5kW+7%	UE14-R5-5,5kW+7%
VT18/18	4		16000	R1	UE14-R2-5,5kW+7%	UE14-R3-5,5kW+7%	UE14-R4-5,5kW+7%	
VRH560	5,5	UE17	17000	R1	R2	R3	R4	
VRH560	5,5		18000	R1	R2	R3	R4	
VRH560	5,5		19000	R1	R2	R3	R4	
VRH630	5,5	UE20	20000	R1	R2	R3		
VRH630	5,5		21000	R1	R2	R3		
VRH630	5,5		22000	R1	R2	R3		
VRH630	5,5	UE23	23000	R1	R2	R3		
VRH630	5,5		24000	R1	R2	R3		

NOTE
Nel caso di motore con potenza superiore aggiungere al listino la % indicata e inserire nella descrizione dello speciale la potenza in KW richiesta.

Come determinare le portate d'aria

Calcolo in base alle apparecchiature

Serie	Tipo di apparecchiatura - modulo intero	Tipo di utilizzo	Estrazione
700	4 fuochi gas	in base a cotture	650-1000
	4 piastre elettriche/induzione		650
	Tuttapiastra	in base a cotture	800-1200
	Cuocipasta		800
	Bagnomaria		300
	Brasiera	cotture a coperchio chiuso (o aperto)	800 (1200)
	Pentola 60 lt	cotture a coperchio chiuso (o aperto)	1500 (2000)
	Fry top	in base a cotture	1600-1800
	Griglia a pietra lavica		2000
	Friggitrice 2 vasche		1600
900	4 fuochi gas	in base a cotture	800-1200
	4 piastre elettriche/induzione		800
	Tuttapiastra	in base a cotture	1000-1500
	Cuocipasta		1000
	Bagnomaria		500
	Brasiera	cotture a coperchio chiuso (o aperto)	1000 (1600)
	Brasiera 1200x900	cotture a coperchio chiuso (o aperto)	1000 (1600)
	Pentola 150 lt	cotture a coperchio chiuso (o aperto)	1500 (2500)
	Fry top	in base a cotture	2000-2200
	Fry top cromo		1800
	Griglia a pietra lavica		2500
	Friggitrice 2 vasche		2000
FORNI	6 GN 1/1		1200
	10 GN 1/1		1500
	10 GN 2/1		1800
	20 GN 1/1		2000
	20 GN 2/1		2200
LAVAGGIO	Lavastoviglie cappottina		1500
	Lavastoviglie a cesto trascinato	con recupero calore (o senza)	2x1500 (3000)
	Lavapentole		1800

Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers' needs, we strive for
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers' work-life easier,
more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su

www.electroluxprofessional.com

Eccellenza
con una particolare attenzione all'ambiente

- Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con basse emissioni nell'ambiente.
- Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.